


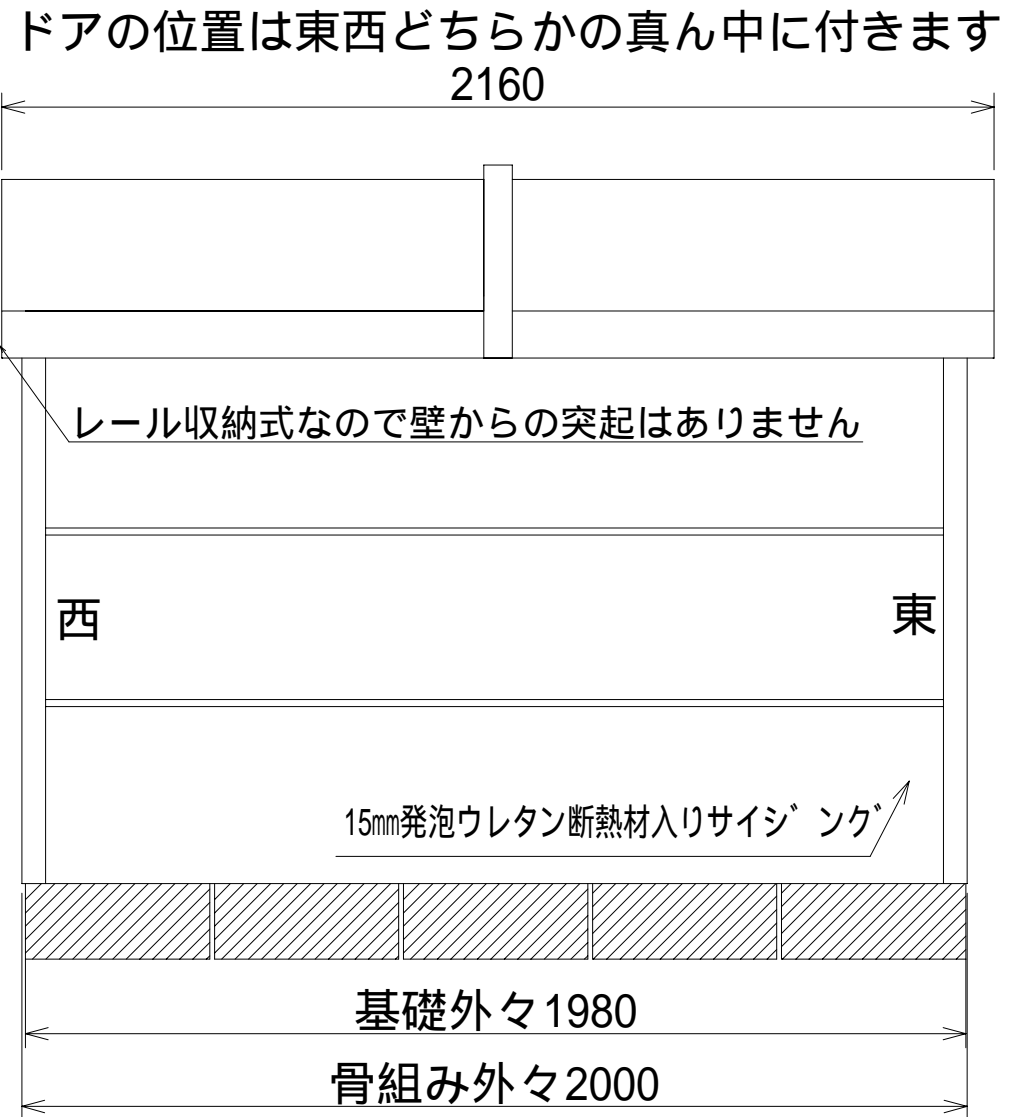


ニッシンスライドルーフ・レール収納型SRL2020ノーマルタイプ低屋根

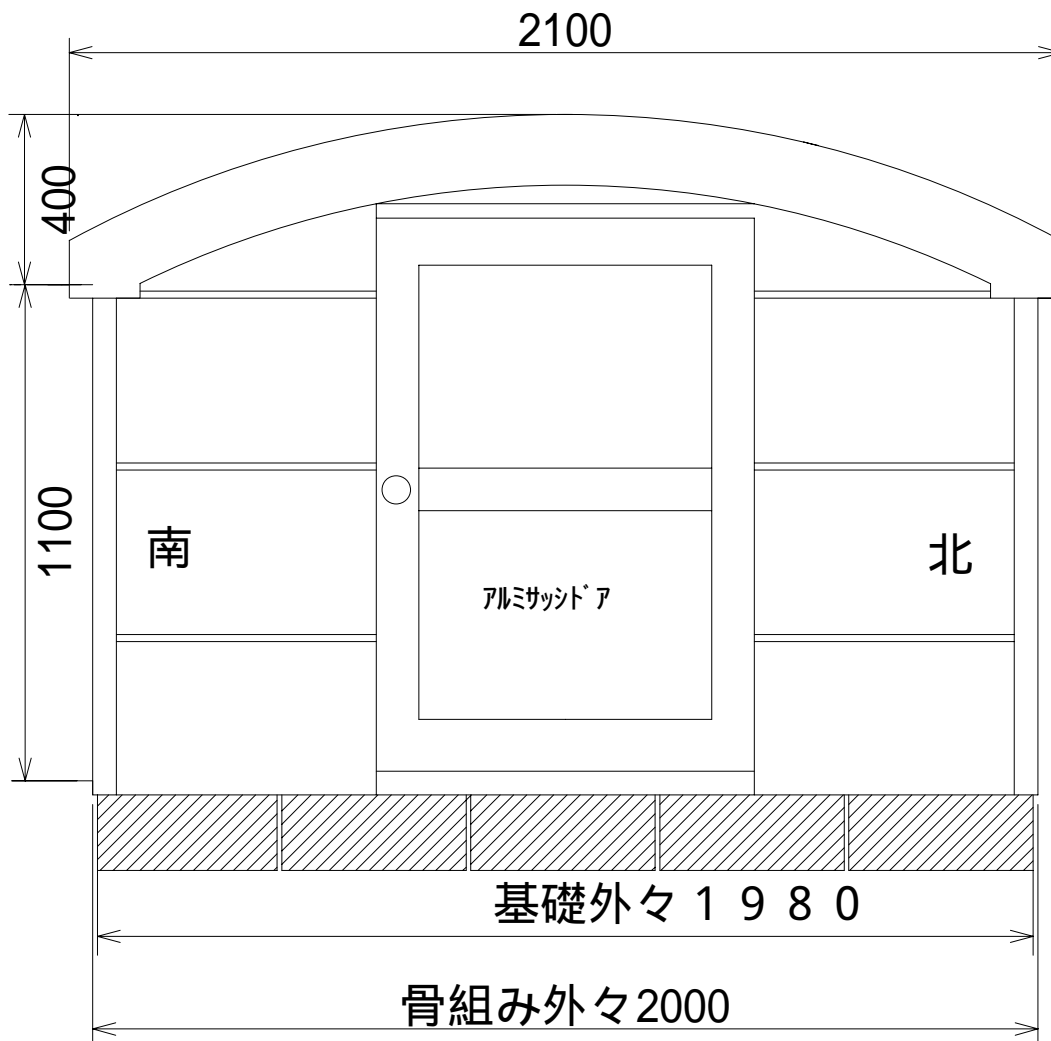

スライドルーフSRL2020望遠鏡収納参考図

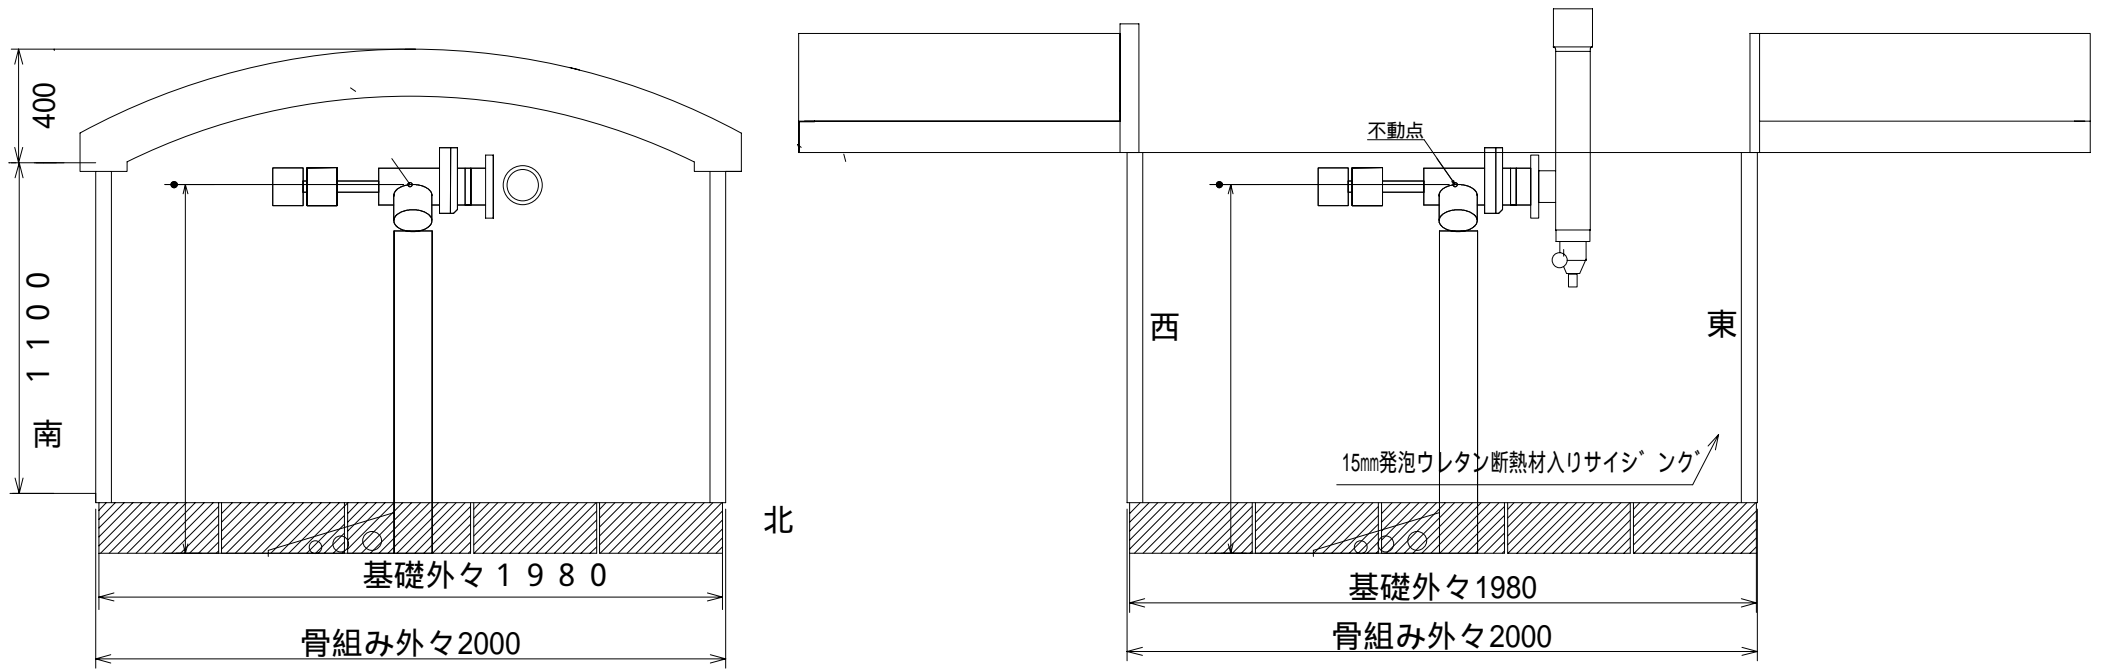


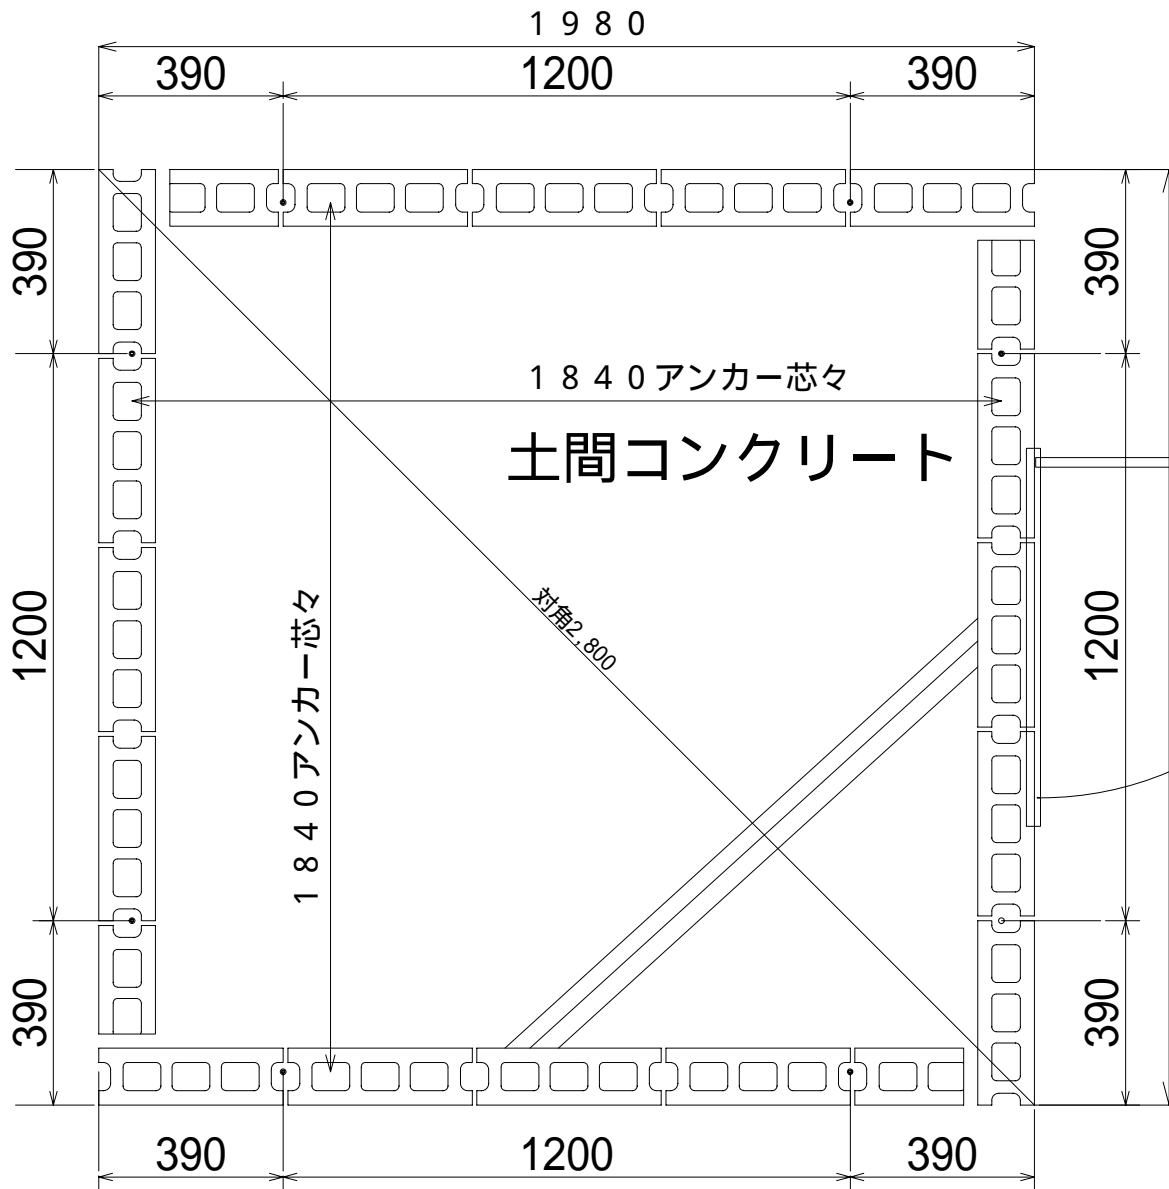

スライドルーフSRL2020 (SRSも同じ) 基礎参考図

基礎工事の注意点

ブロックでも布基礎でもかまいません。
 外寸1980mmと対角を注意して下さい。
 内側の土間コンクリートは外の地面より高い位置に
 して下さい。
 アンカーボルトは付属していません12mm(4分)のものと
 角座金をご用意下さい。各8個ずつ

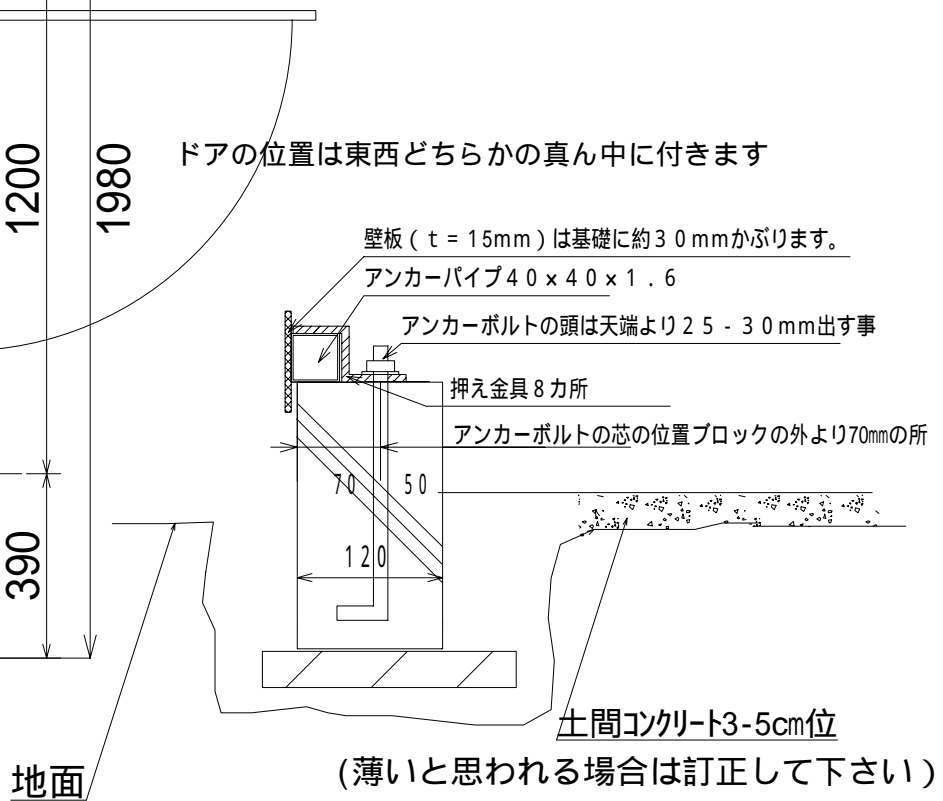

低屋根スライド式SRL, 2020 (ノーマル)

細かい部品は別にして最大約10個に分解されます
これ以上分解しますと現場での施工にかなり時間
が掛かります。

細かい部品は別にして最大約10個に分解されます

	寸法	重量
、屋根	2100 × 1050 × 400	36kg
、屋根	2100 × 1050 × 400	36kg
、壁	2000 × 1370 × 90	36kg
、壁	2000 × 1100 × 90	34kg
、壁	2000 × 1100 × 90	34kg
、壁ドア	2000 × 1370 × 90	36kg
、レール	2000 × 62 × 34	6.2kg
、レール	2000 × 62 × 34	6.2kg
、レール	2000 × 62 × 34	6.2kg
、レール	2000 × 62 × 34	6.2kg
その他	金具ビス類	約14kg

総重量は約250kgです

