

ニッシンレール収納式スライドルーフ

SRS2030スーパータイプ

観測室付き



名古屋市西区枇杷島 2-4-28

(資) 日新商会 (ニッシンホーム)

TEL052-571-7341 FAX052-571-7343


ニッシンスライドルーフ・レール収納型SRS2030スーパータイプ

ドアの位置は東西どちらかの真ん中に付きます

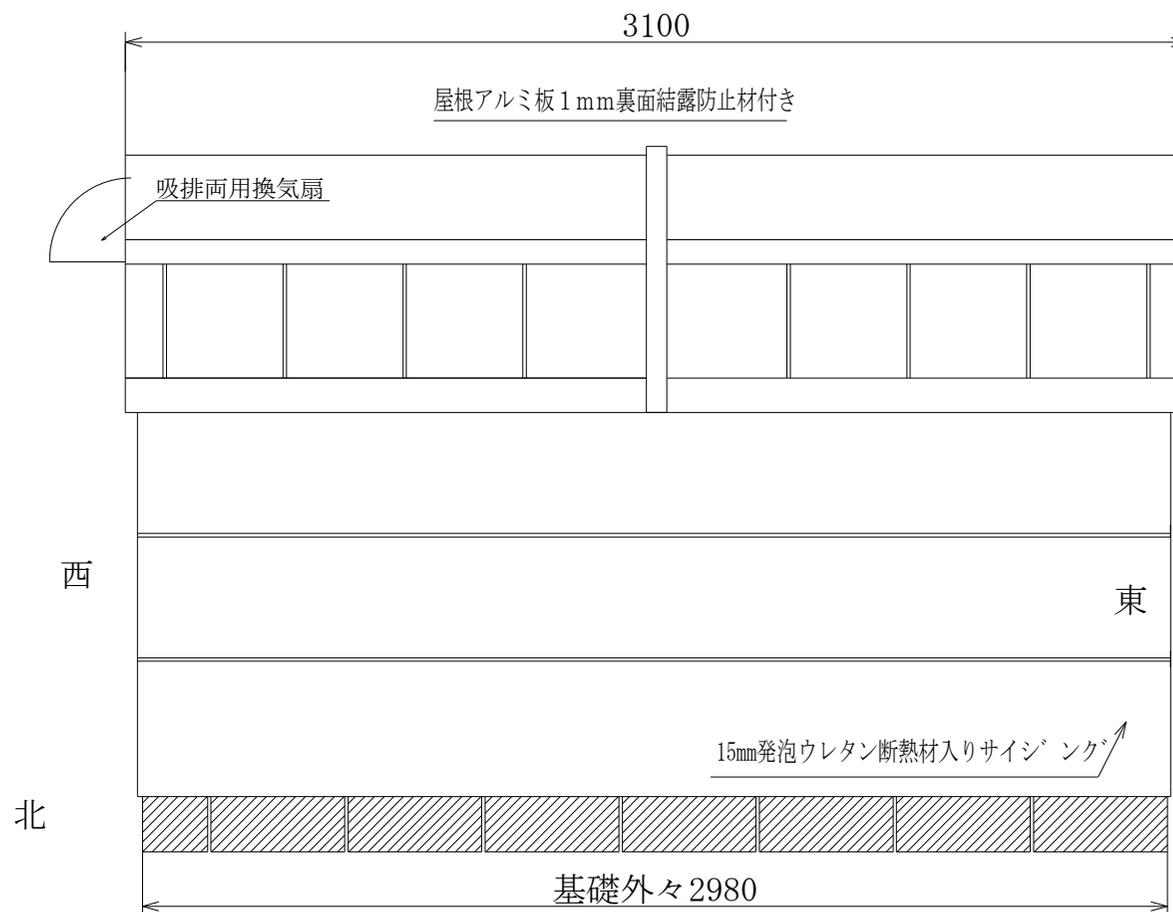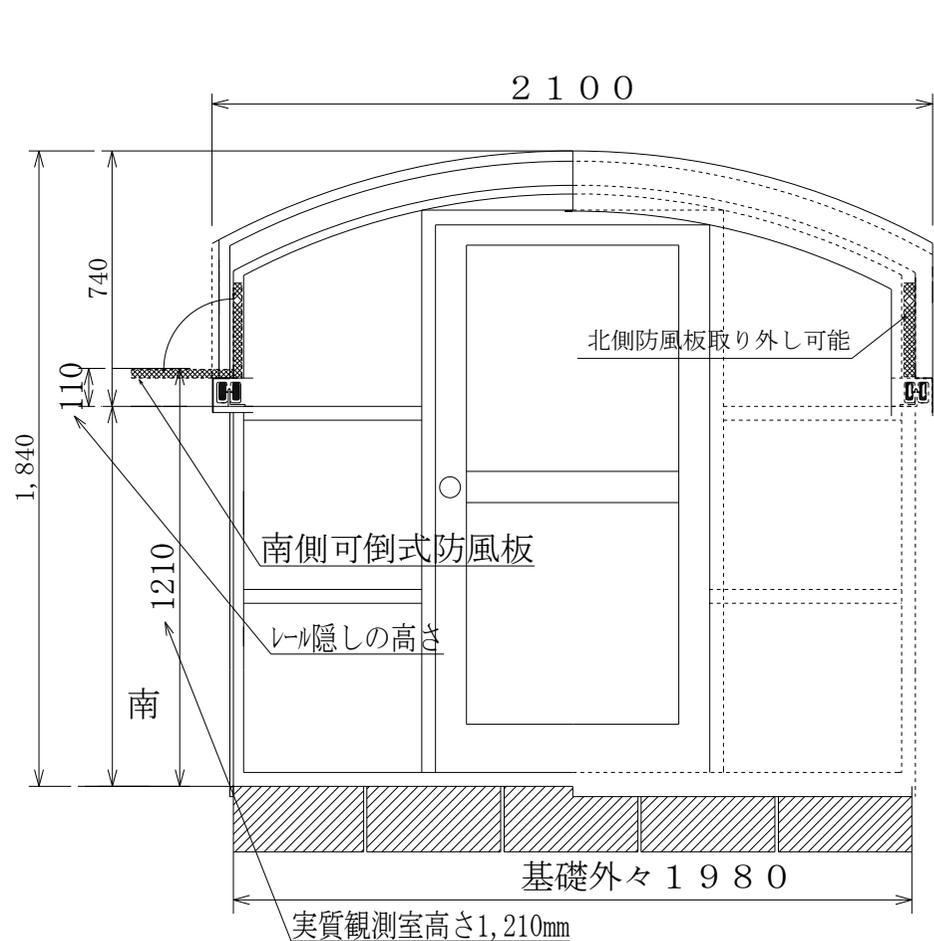


南側の可倒式防風板の関係がありますのでドアの取り付け位置（東西）を指定して下さい

スライドルーフスーパー2030開口時図面

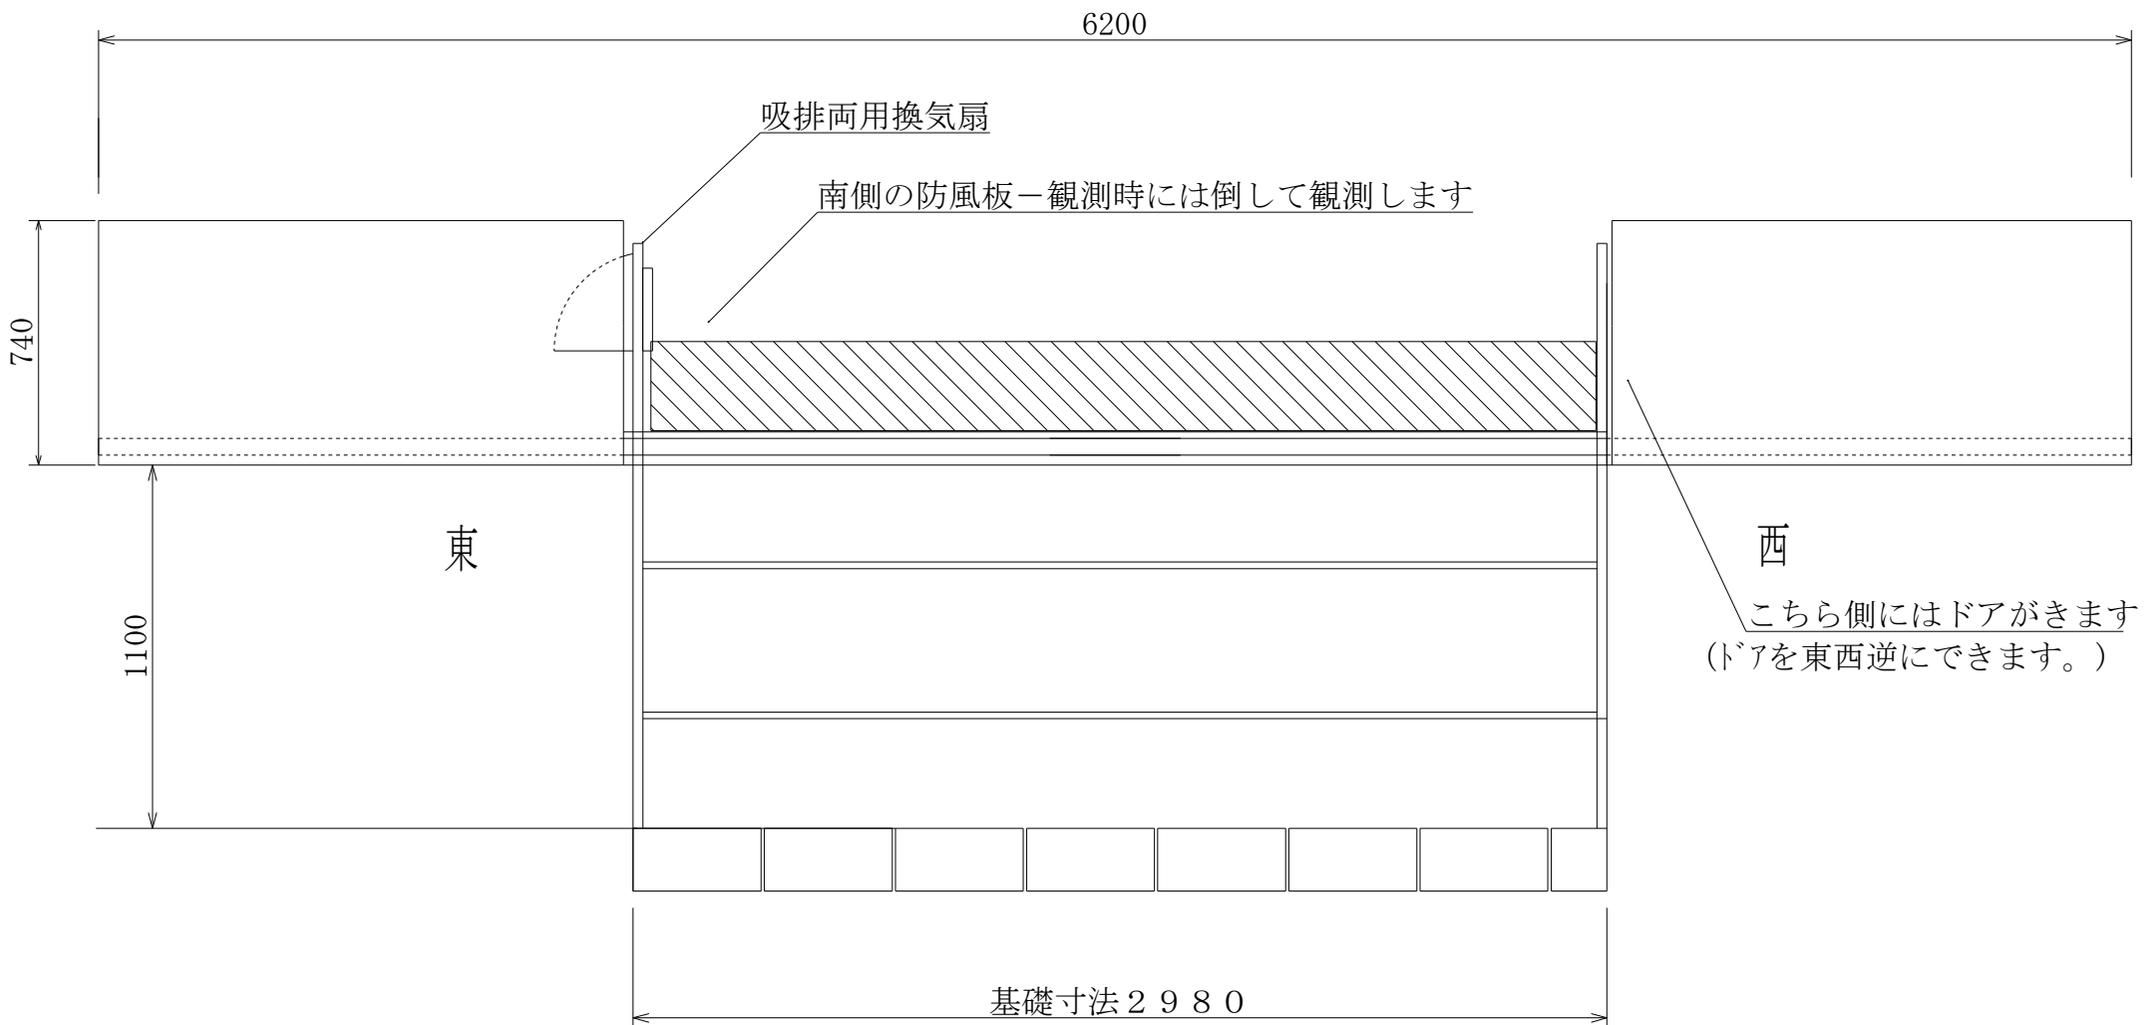

スライドルーフSRS2030開口部方向図面

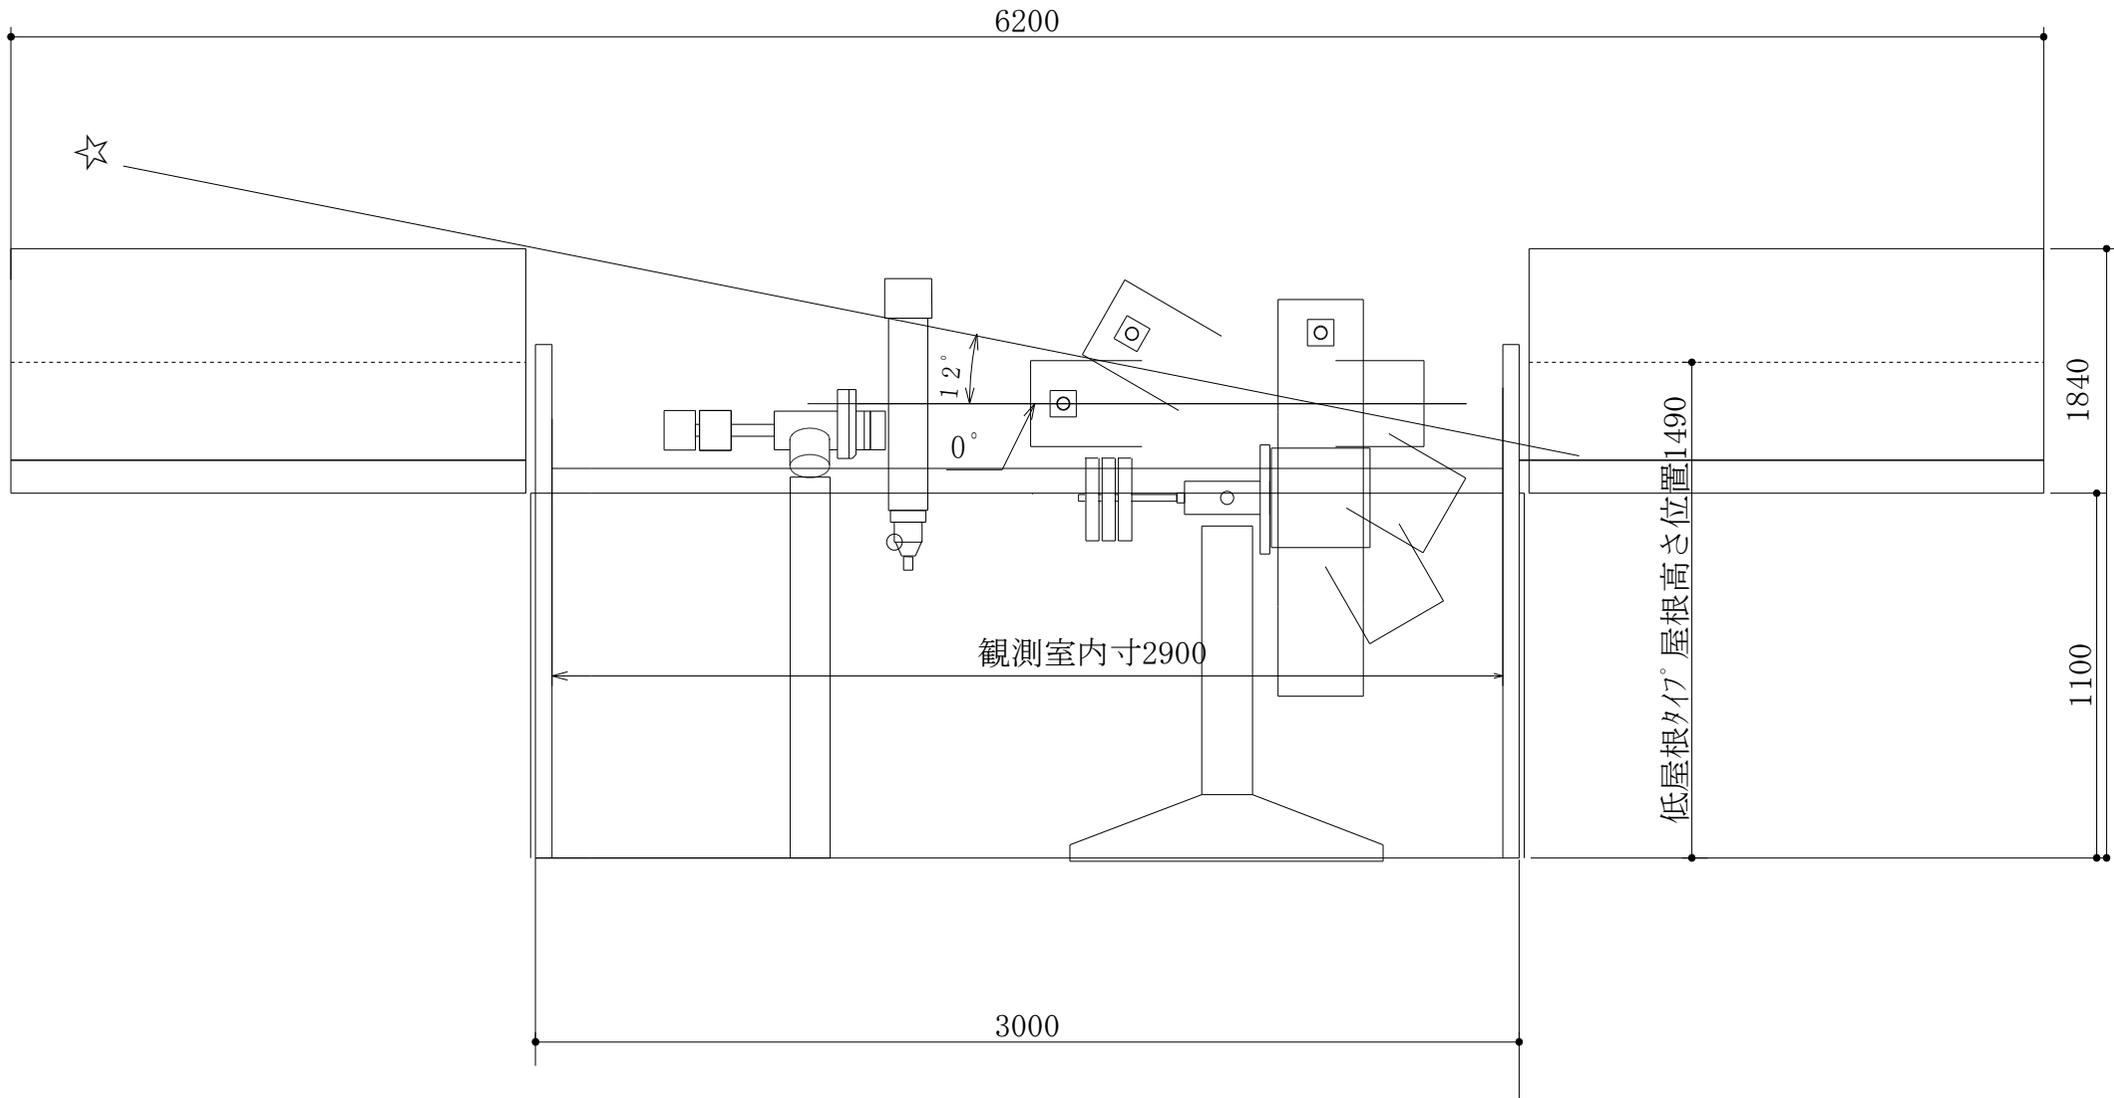


壁板 (t = 15mm) は基礎に約 30mm かぶります。

アンカーパイプ 50 × 50 × 2.3

アンカーボルトの頭は天端より 25 - 30mm 出す事

押え金具 12カ所

アンカーボルトの芯の位置ブロックの外より 70mm の所

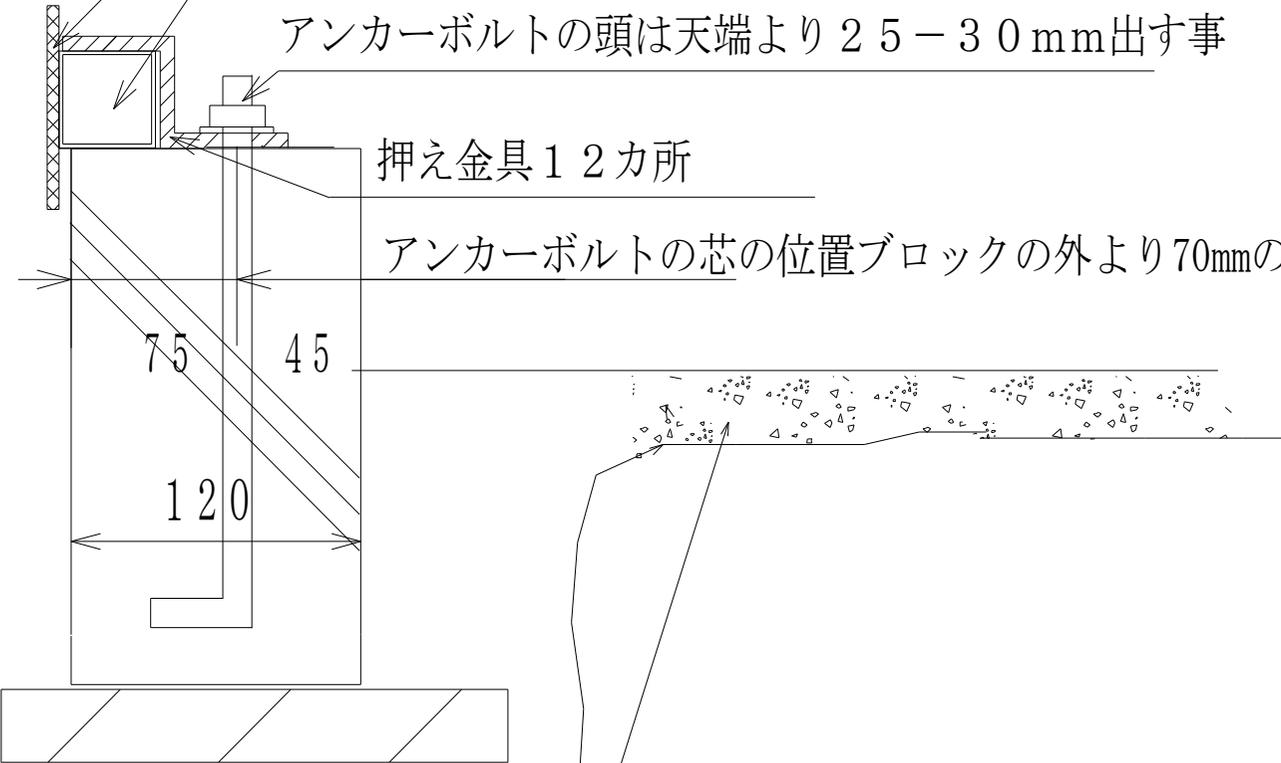

土間コンクリート10cm以上が望ましい

(薄いと思われる場合は訂正して下さい)

地面

ニッシンスライドルーフ・レール収納型SRS2030スーパータイプ基礎参考図面

ドアの位置は東西どちらかの真ん中に付きます

