



ニッシンスライドルーフ・スーパータイプ S R S 2524

ドアの位置は東西どちらかの真ん中に付きます

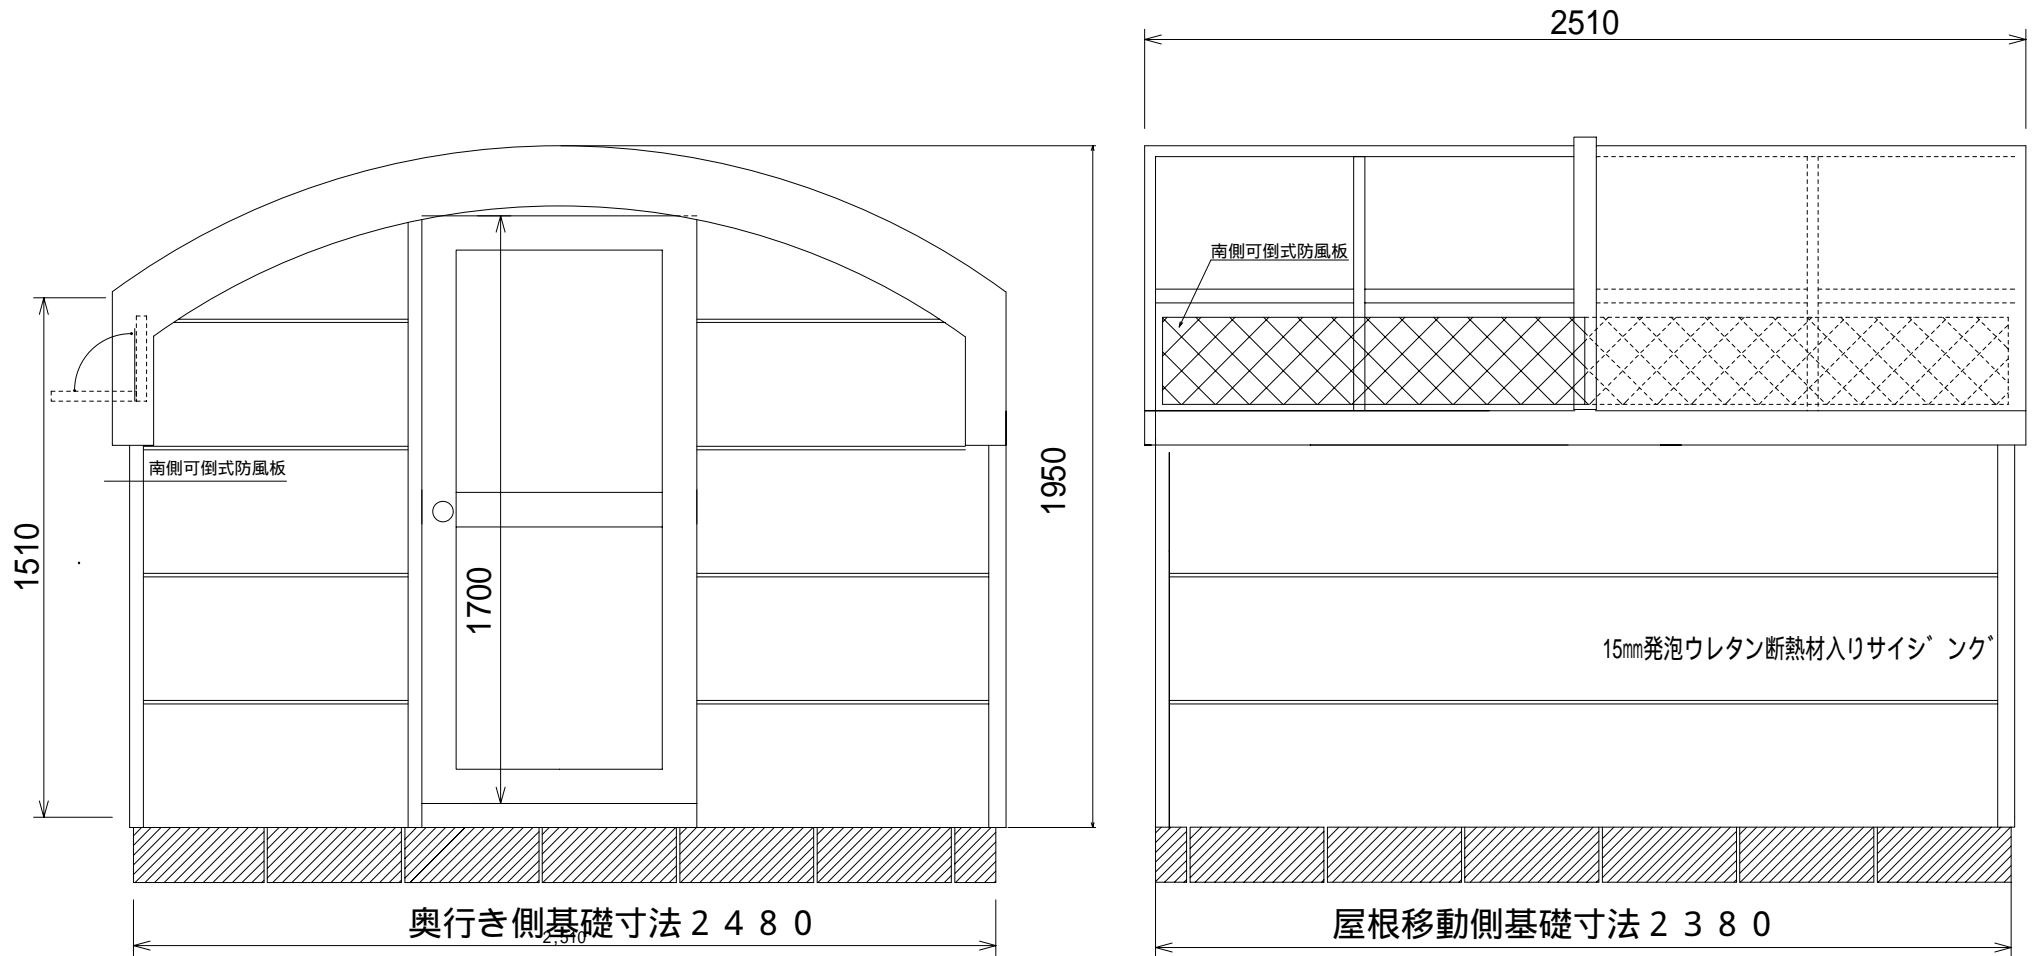

S R S 2 5 2 4 (SRLも同じ) 基礎参考図

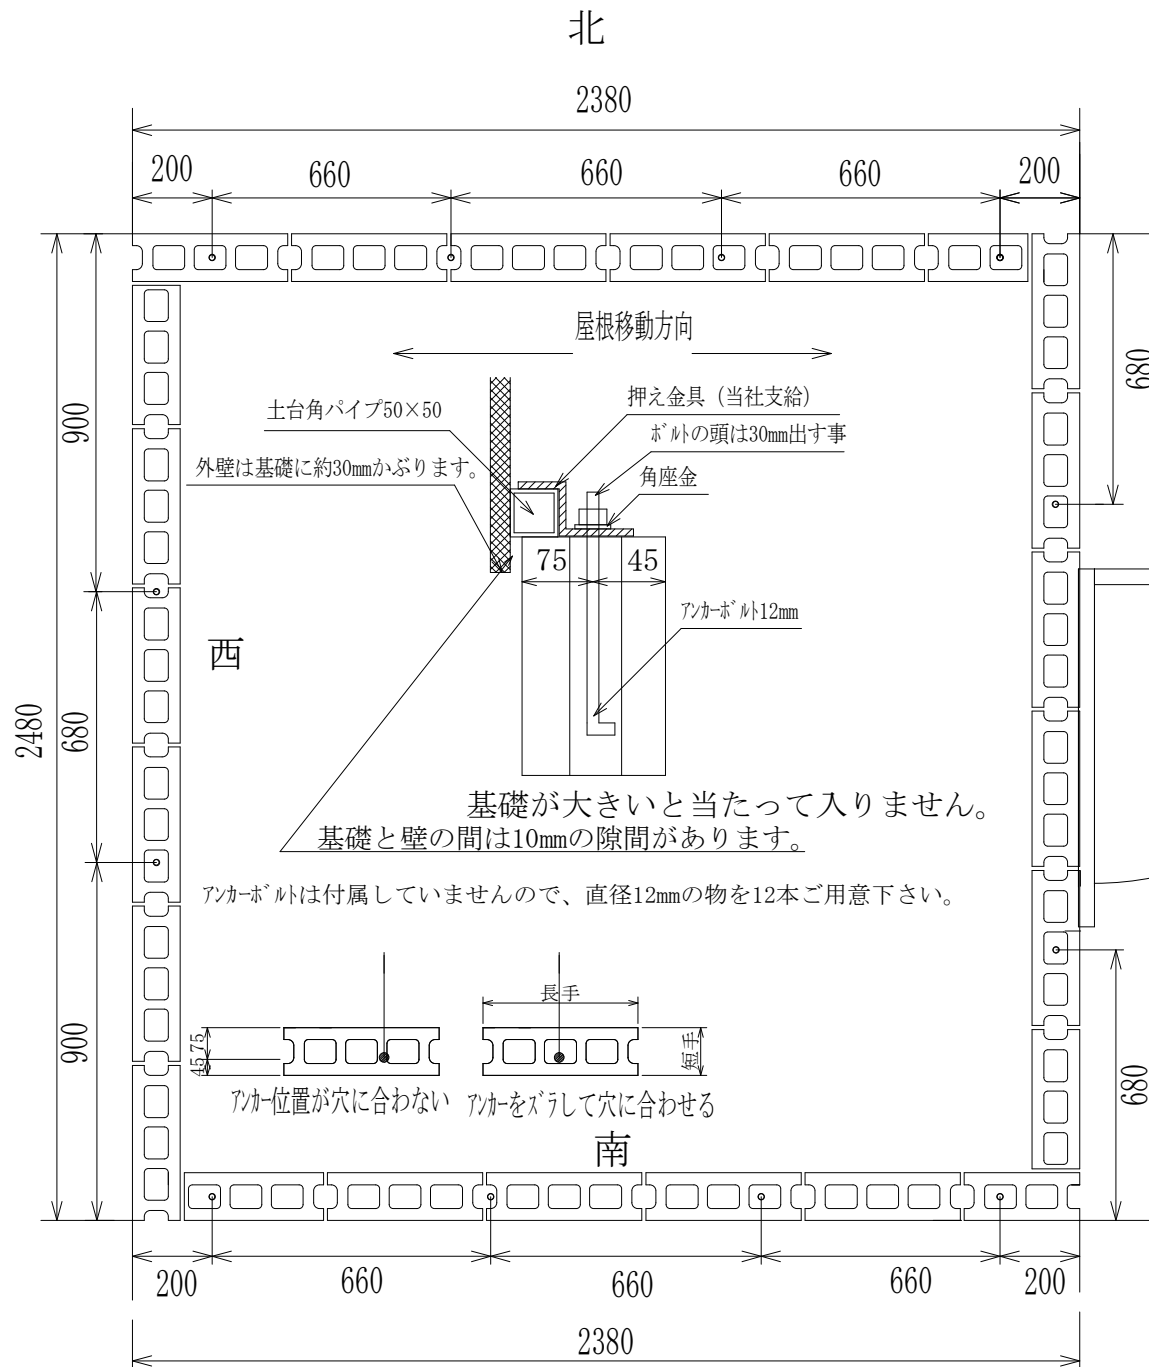

アンカーボルトの位置精度について

※、ブロック長手方向への許容ズレ幅

アンカーボルトは押さえ金具で固定しますので多少のズレはかまいません。

アンカー位置がブロックの穴に合わない場合は、穴のある部分までズラしても問題ありません。


(左下図参照)

※、ブロック短手方向への許容ズレ幅

短手方向への許容幅はあまりありません。

中心から最大10mm以内に納めて下さい。

ドアの位置は東西どちらかの真ん中に付きます
南北に付けることも出来ますが高さは1m位です

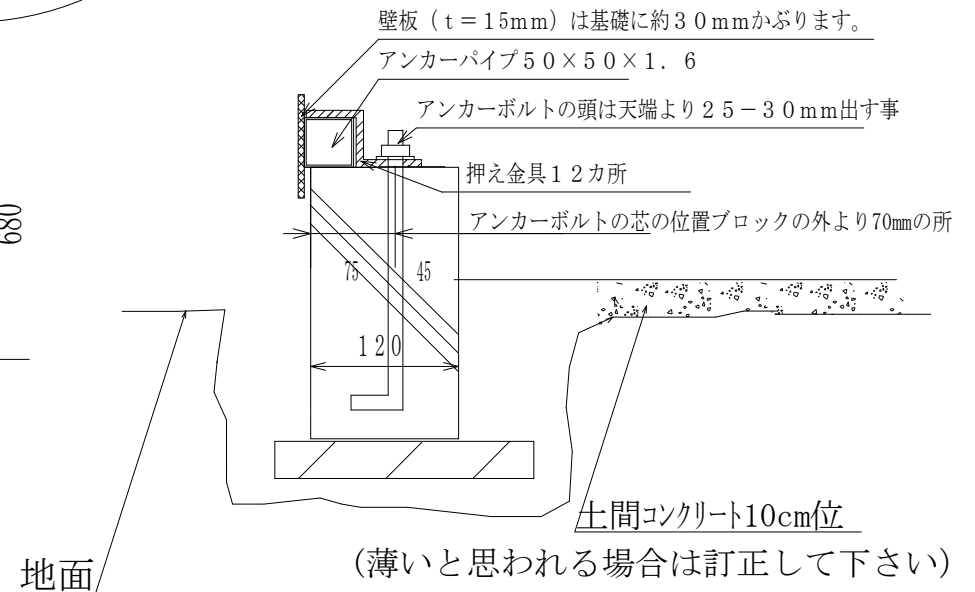

ニッシンスライドルーフスーパータイプ2425

